



Wer nicht exakt rund fräsen kann sollte den HT +2,00mm und den Bass +4,00mm ausschneiden.

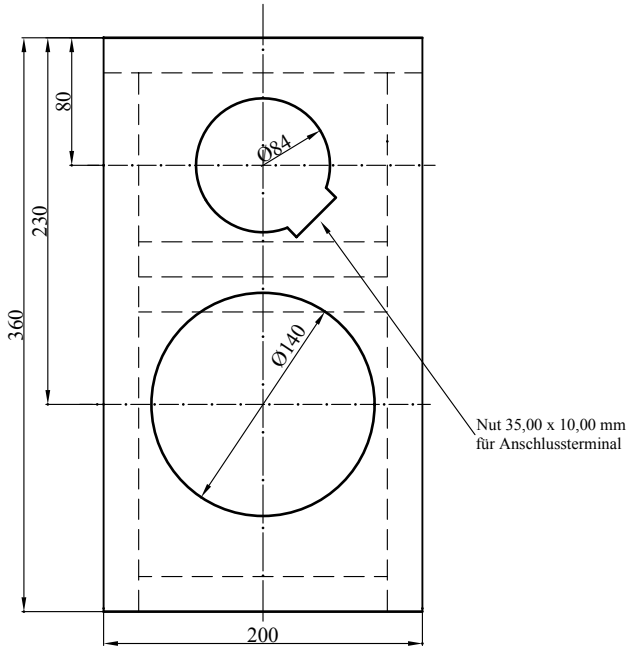

Hochtonkammer und Innenverstrebung kann auch weggelassen werden

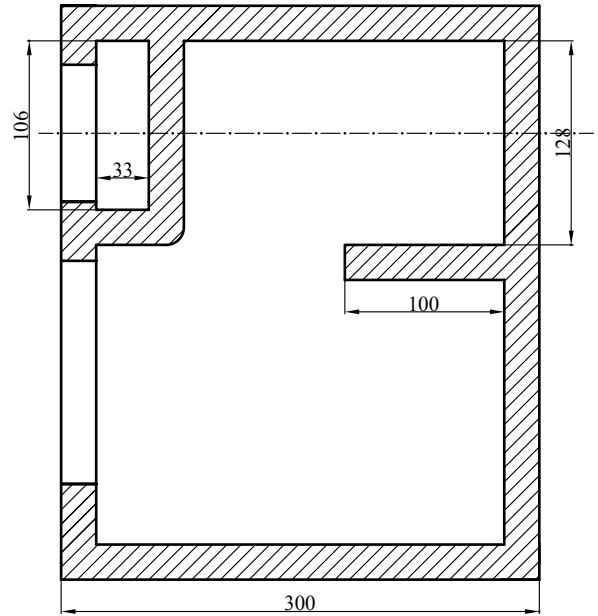

Man kann die Ausfräsung für den HT auch mittig auf die 9:00 Uhr Position setzen, dann ist der HT so ausgerichtet wie links, und 3:00 Uhr so wie das untere Bild.



(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	(Gewicht)
			(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) MDF 22 mm (Modell- oder Gesenk-Nr)
		Datum	Name
		Bearb. 25.04.05	A. Matz
		Gepr.	
		Norm	
			Blatt
Zust.	Datum	Name	Ursprung
			Ersatz durch:

IMAGINATION ONE Regalbox